

PROTECTAPEEL

UYGULA - KORU - ÇIKAR

TÜRKİYE

Boothstrip 4000

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Açıklama - PROTECTAPEEL Boothstrip 4000 duvar & yer zeminlerini kontaminasyondan ve sprey kabinlerinin içerisinde oluşan boya sıçramalarından koruyan geçici soyulabilir beyaz film kaplamadır. Ani paslanma, lekelenme, boy ve yağ sıçramaları, hava koşullarına dayanım, çizilme ve aşınmalara karşı dayanıklılık ve koruma sağlar. 80 °C ısıya karşı dayanıklılık gösterir. Uygulama yapılacak zeminin aydınlık olması daha başarılı uygulama yapmanızı sağlar ve ürünün verimliliği açısından önemlidir. Protectapeel Boothstrip 4000 defalarca üst üste uygulanabilir. Sprey kabin bakım programına göre dilediğinde yüzeyden kolayca sökülebilir.


Malzeme Türü: Su bazlı

Renk - Beyaz. Sipariş edildiğinde farklı renklerde üretilebilir.

Sağlık & Koruma - Birleşenin kurumamış sıvı formu tehlikeli ve zehirli değildir. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı yoktur. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Belgesine (MSDS) bakınız.

Depolama Raf ömrü 12 aydır. 5°C ile 25°C' de muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan koruyunuz ve donmasını engelleyiniz.

Yüzeyler - Plastik, alüminyum, paslanmaz çelik, cam ve boyalı yüzeyler

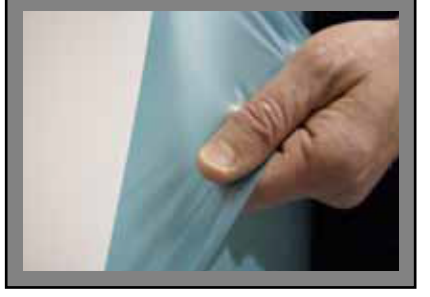

Uygulama Şekli

UYGULAMA ŞEKLİ: Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanmadan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp sökerek test ediniz. Öngörülen minimum ıslak film kalınlığının (WTF) 250 mikron ve kuru film kalınlığının (DTF) ise 75 mikron olması gerekmektedir. Islak yada soğuktan donmuş yüzeylere ürünü uygulamayınız. Yağmurdan koruyunuz. **SPRAY İLE UYGULAMA:** Basıncsız sprey tabanca ile uygulayınız. (17 thou büyüklüğünde kapak ölçüsü) ıslak kaplama kalınlığının 250 mikron ve kuru kaplama kalınlığının ise 75 mikron olması gerekmektedir. **YÜN RULO İLE UYGULAMA:** Çift kat uygulayınız, her kat için ön kürleşme süresini bekleyiniz. Islak film kalınlığının 250 mikron (WTF) ve kuru film kalınlığının ise (DTF) 75 olması gerekmektedir.

ÖN KÜRLEŞME SÜRESİ: 250 mikron miktarda ıslak film kalınlığı (WTF) 140 dakika içerisinde ön kürleşmeyi tamamlar. İlave kuruma yöntemi hava sirkülasyonu sağlanarak yüzeyin ısısının maksimum 50°C' ye getiriniz.

Kaplama – 250 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 4 m2'dir.

Sökme - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz.

Dış Hava Koşulları - PPROTECTAPEEL BOOTHSTRIP 4000'in iç mekan kullanım süresi 12 aydır.

Temizleme - Uygulama yaptığınız alet ve gereçleri su ile temizleyiniz.

Onarım – Koruyucu kaplamanın kenarlarında boşluk oluşur ya da bazı kısımlarında yırtıklar meydana gelebilir. Yeniden başlamak yerine hasar gören kısmı keserek kestiğiniz kısma yama yapabilirsiniz. Bu sistemle hem zamandan tasarruf etmiş hem de fazla ürün kullanmamış olursunuz.

Teknik Data

Çekme Direnci: >10 MPa

Kopma Esnemesi: >1000 %

Yapışma: < 1.0 MPa

Viskosite: 4000 ± 500 cP@ 20°C

Yanma Noktası: N/A

Yoğunluk: 1.09 kg l⁻¹

Kuru Madda İçeriği: 32± 2 %

pH: 7-8

Maximum VOC: 0 g l⁻¹

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir) Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız.

Kemer Mah. Valide Sultan Cad. No:33/b Bahçeköy Sarıyer İstanbul 34473 Türkiye
Tel: +90 212 2448645 Fax: +90 212 24486450
Web: www.protectapeel.com.tr E-mail: satis@protectapeel.com.tr