

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Açıklama - Protectapeel Teakguard tik ve tik kaplama yüzeyleri korumak için geliştirilmiş koruyucu soyulabilir film kaplamadır. İç mekanlarda 6 ay boyunca koruma sağlar. Yüzey aşınmaları, kir, boya ve yağ lekeleri, dökülmeler ve sıçrama lekelerini engeller. Uzun süreli UV ışınlarına karşı dayanıklı ve su geçirmez Protectapeel Teakguard tik koruyucu Protectapeel 1090 Top Coat (en üste sürülen koruyucu) ile uygulanır.

Malzeme Türü - Su bazlı


Renk - Kahverengi

Sağlık & Koruma - Birleşen tehlikeli ve zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı yoktur.

Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız.

Depolama - 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. 5°C ile 25°C arasında muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. Soğuk havaya maruz bırakmayınız.

Yüzeyler - Tik ve tik kaplama yüzeyler (tik tekne güvertesi, tik döşenmiş havuz kenarları, tik balkonlar)

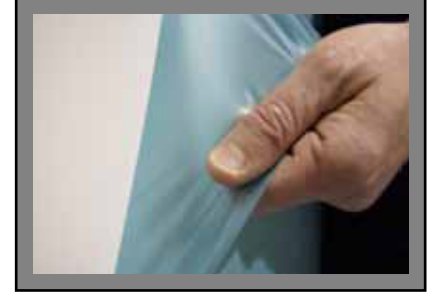

Uygulama Şekli

UYGULAMA ŞEKLİ: Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanmadan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp sökerek test ediniz. Islak film kalınlığının (WTF) 350 mikron ve kuru film kalınlığının (DTF) 125 mikron olması gerekmektedir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygulamayınız. Yağmurdan koruyunuz.

SPRAY İLE UYGULAMA: Basıncsız sprey tabanca ile uygulayınız. (17 thou büyüklüğünde kapak ölçüsü)Islak kaplama kalınlığının 350 mikron ve kuru kaplama kalınlığının ise 125 mikron olması gerekmektedir.

YÜN RULO İLE UYGULAMA: 2 kat uygulayınız, her kat için ön kürleşme süresini bekleyiniz. Islak film kalınlığının (WTF) 350 ve kuru film kalınlığının (DTF) 125 mikron olması gerekmektedir.

Ön Kürleşme Süresi: 350 mikron ıslak film kalınlığı (WTF) oda ısısında bırakılarak 130 dakika içerisinde ön kürleşmeyi tamamlar. Kurutma yöntemine ilave olarak hava sirkülasyonu sağlanarak yüzey ısısını maksimum 50°C' ye çıkarınız.

Kaplama – 350 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 3 m2'dir.

Sökme - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz.

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Teakguard' ın kullanım süresi iç mekan kullanımlarda 6 aydır. Dış mekan kullanımlarında Protectapeel 1090 Top Coat ile kullanıldığında 12 aydır.

Temizleme - Uygulama yaptığınız alet ve gereçleri su ile temizleyiniz.

Onarım – Koruyucu kaplamanın kenarlarında boşluk oluşur ya da bazı kısımlarında yırtıklar meydana gelebilir. Yeniden başlamak yerine hasar gören kısmı keserek kestiğiniz kısma yama yapabilirsiniz. Bu sistemle hem zamandan tasarruf etmiş hem de fazla ürün kullanmamış olursunuz.

Teknik Data

Çekme Direnci: >5 MPa

Kopma Esnemesi: >1000 %

Yapışma: < 1.0 MPa

Viskosite: 11500 ± 2000 cP@ 20°C

Yanma Noktası: N/A

Yoğunluk: 1.09 kg l⁻¹

Kuru Madda İçeriği: 38 ± 2.5 %

pH: 7-8

Maximum VOC: 0 gl⁻¹