

# PROTECTAPEEL

UYGULA - KORU - ÇIKAR

## TÜRKİYE

# Vehiclestrip

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

**Açıklama** - Protectapeel Vehiclestrip aşınma, lekelenme, boya ve yağ sıçramaları, çizilmelere ve hava şartlarına karşı gözeneksiz yüzeylerde koruma sağlayan film kaplamadır. Metal, GRP, fırınlanmış boyalı yüzeylerde 6 ay süresince koruma sağlar. DEF-STAN 80-220 yeterlilik ve uyumluluk standartlarına göre uygundur. Akrilik yüzeylerde kullanmayınız.

**Malzeme Türü** - Su bazlı


**Renk** - Şeffaf. Sipariş üzerine farklı renkleri yapılabilir.

**Sağlık & Koruma** - Birleşen tehlikeli ve zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı yoktur.

Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız.

**Depolama** - 24 ay raf ömrü bulunmaktadır. 5°C ile 25°C arasında muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. Soğuk havaya maruz bırakmayınız.

**Yüzeyler** - GRP, metaller, fırınlanmış boyalar

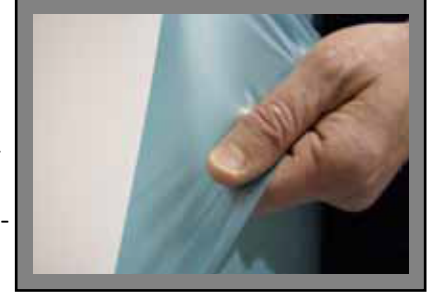

## Uygulama Şekli

**UYGULAMA ŞEKLİ:** Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanmadan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp sökerek test ediniz. Islak film kalınlığının ( WTF ) 250 mikron ve kuru film kalınlığının ( DTF ) 100 mikron olması gerekmektedir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygulamayınız. Yağmurdan koruyunuz.

**SPRAY İLE UYGULAMA:** Basıncsız sprey tabanca ile uygulayınız. (17 thou büyüklüğünde kapak ölçüsü) ıslak kaplama kalınlığının 250 mikron ve kuru kaplama kalınlığının ise 100 mikron olması gerekmektedir. **YÜN RULO İLE UYGULAMA:** 2 kat uygulayınız, her kat için ön kurluşme süresini bekleyiniz. Islak film kalınlığının ( WTF ) 250 ve kuru film kalınlığının ( DTF ) 100 mikron olması gerekmektedir.

**Ön Kurlenme Süresi:** 250 mikron ıslak film kalınlığı ( WTF ) oda ısısında bırakılarak 120 dakika içerisinde ön kurluşmeyi tamamlar. Kurutma yöntemine ilave olarak hava sirkülasyonu sağlanarak yüzey ısısını maksimum 50°C' ye çıkarınız.

**Kaplama** – 250 mikron ıslak filmin ( WTF ) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 5 m2'dir.

**Sökme** - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz.

**Dış Hava Koşulları** - Protectapeel Vehiclestrip' in kullanım süresi 6 aydır.

**Temizleme** - Uygulama yaptığınız alet ve gereçleri su ile temizleyiniz.

**Onarım** – Koruyucu kaplamanın kenarlarında boşluk oluşur ya da bazı kısımlarında yırtıklar meydana gelebilir. Yeniden başlamak yerine hasar gören kısmı keserek kestiğiniz kısma yama yapabilirsiniz. Bu sistemle hem zamandan tasarruf etmiş hem de fazla ürün kullanmamış olursunuz.

## Teknik Data

**Çekme Direnci:** >5 MPa

**Kopma Esnemesi:** >1000 %

**Yapışma:** < 1.0 MPa

**Viskosite:** 18000 ± 2000 cP@ 20°C

**Yanma Noktası:** N/A

**Yoğunluk:** 1.09 kg l<sup>-1</sup>

**Kuru Madda İçeriği:** 45 ± 2 %

**pH:** 7-8

**Maximum VOC:** 80 gl<sup>-1</sup>

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir) Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız.

Kemer Mah. Valide Sultan Cad. No:33/b Bahçeköy Sarıyer İstanbul 34473 Türkiye  
Tel: +90 212 2448645 Fax: +90 212 24486450  
Web: www.protectapeel.com.tr E-mail: satis@protectapeel.com.tr