


PROTECTAPEEL

UYGULA - KORU - ÇIKAR

TÜRKİYE

Glasstrip Super UV High Solids

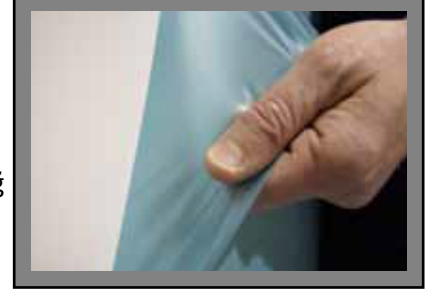

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Açıklama - Protectapeel Glasstrip Super UV High Solids aşınma, lekelenme, boya ve yağ sıçramaları, çizilmelere karşı gözeneksiz yüzeylerde koruma sağlayan film kaplamadır. Alüminyum, cam, PVCu, paslanmaz çelik, fayans, cephe giydirme ve kaplamalarında kullanılır ve 12 ay süresince koruma sağlar. Bu ürün diğer Protectapeel ürünlerinden daha çabuk kuruyarak yüzeyde kısa sürede dayanıklı film tabakası oluşturur.

Malzeme Türü: Su bazlı

Renk - Açık mavidir. Sipariş üzerine farklı renkleri yapılabilir.

Sağlık & Koruma - Birleşen tehlikeli ve zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı yoktur.

Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız.

Depolama 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. 5 C ile 25 C arasında muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. Soğuk havaya maruz bırakmayınız.

Yüzeyler - Cam, alüminyum, PVCu, paslanmaz çelik, fayans ve cephe giydirme ve kaplamaları

Uygulama Şekli

Uygulama - Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanmadan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp sökerek test ediniz. Islak film kalınlığının (WTF) 250 mikron ve kuru film kalınlığının (DTF) 100 mikron olması gerekmektedir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygulamayınız. Yağmurdan koruyunuz. **SPRAY İLE UYGULAMA:** Basıncsız sprej tabanca ile uygulayınız. (17 thou büyüklüğünde kapak ölçüsü)Islak kaplama kalınlığının 250 mikron ve kuru kaplama kalınlığının ise 100 mikron olması gerekmektedir. **YÜN RULO İLE UYGULAMA:** 2 kat uygulayınız, her kat için ön kurluşme süresini bekleyiniz. Islak film kalınlığının (WTF) 250 ve kuru film kalınlığının (DTF) 100 mikron olması gerekmektedir.

ÖN KÜRLEŞME SÜRESİ: 250 mikron ıslak film kalınlığı (WTF) oda ısısında bırakılarak 120 dakika içerisinde ön kurluşmeyi tamamlar. Kurutma yöntemine ilave olarak hava sirkülasyonu sağlanarak yüzey ısısını maksimum 50°C' ye çıkarınız.

Kaplama – 250 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 5 m²'dir.

Sökme - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz.

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Glasstrip Super UV High Solids'in kullanım süresi 12 aydır.

Temizleme - Uygulama yaptığınız alet ve gereçleri su ile temizleyiniz.

Onarım – Korumucu kaplamanın kenarlarında boşluk oluşur ya da bazı kısımlarında yırtıklar meydana gelebilir. Yeniden başlamak yerine hasar gören kısmı keserek kestiğiniz kısma yama yapabilirsiniz. Bu sistemle hem zamandan tasarruf etmiş hem de fazla ürün kullanmamış olursunuz.

Teknik Data

Çekme Direnci: >10 MPa

Kopma Esnemesi: >1000 %

Yapışma: < 1.0 MPa

Viskosite: 18000 ± 2000 cP@ 20°C

Yanma Noktası: N/A

Yoğunluk: 1.09 kg l⁻¹

Kuru Madda İçeriği: 40 ± 1 %

pH: 7-8

Maximum VOC: 0g l⁻¹

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi alınız.

Kemer Mah. Valide Sultan Cad. No:33/b Bahçeköy Sarıyer İstanbul 34473 Türkiye
Tel: +90 212 2448645 Fax: +90 212 24486450
Web: www.protectapeel.com.tr E-mail: satis@protectapeel.com.tr